

# 道路舗装工事用安全靴 HSKシリーズ

日本初、舗装作業の大敵“熱”に強く、足跡がつきにくい。  
アスファルト舗装専用安全靴と言えば、プロ職人に愛されつづける「HSK」。

## JISからISOへ 世界基準の安全性能 高温アスファルトに挑む、進化系安全靴

JISでは到達できなかった“安全・耐熱・快適”を一足に。  
業界トップクラスとして支持された従来モデルをベースにさらにアップデート。

### ① 安全性能アップ [ISO規格対応]

先芯性能を30Jから200Jへ大幅強化。ISO規格に準拠した高い衝撃性能で、足先をしっかり保護。

樹脂先芯採用により軽量で疲れにくい。

### ② 耐熱・耐久性能アップ

底面から側面まで覆う耐油性ゴムの独自構造で、  
高温アスファルトや擦れに強い設計。

ISO準拠の耐熱試験で温度上昇を約30%  
低減。さらにかかと部を強化し、耐久性と  
寿命を向上。

### ③ 履き心地も進化


発泡ポリウレタン製ミッドソールにより、  
クッション性が向上し、足裏への負担を軽減。ヒー  
ルカット形状で歩行安定性もアップし、長時間の  
舗装作業をしっかりサポートします。

### ④ 現場で評価された機能はそのまま継承

アスファルト屑の侵入を防ぐ「赤い履き口」  
夜間作業で視認性を高める「黄色い反射ワッペン」  
アスファルトに跡を残さない「ノンマーキング  
ソール」



HSKマジックS

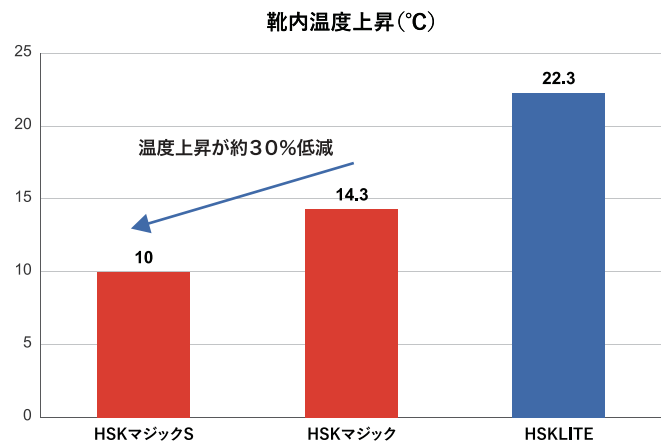

※耐熱試験 (ISO20345): 150°Cのサンドバス上に靴を配置し、30分後の靴内温度上昇を測定

世界基準の安全を、アスファルト現場へ  
ISO規格対応・次世代アスファルト舗装用安全靴

**NEW** さらに進化！新型高クッション耐熱ソールを採用！！



# HSKマジックS



- 品番：HSKマジックS
- 製品名：HSKマジックS
- 先芯：樹脂先芯（200J対応）
- 甲革：牛クロム革+人工皮革
- 靴底：合成ゴム+発泡ポリウレタン底
- 標準重量：1,320g / 足 (26.0cm)
- 規格：EN ISO 20345 : 2022+A1 : 2024  
SB、E、HI、HRO、FO 合格
- サイズ(EEE)：23.0～28.0cm  
29.0・30.0cm
- 標準価格：オープン価格

**新型耐熱クッション構造のソールで、  
より熱に強く、より疲れにくく！**

クッション性に優れた発泡ポリウレタンと耐熱性に優れたラバー素材を特殊製法により  
組合わせた新型ソールに改良。従来モデルと比較して耐熱性約30%向上と軽量化、  
クッション性の向上を実現！

## HSKマジックS



HSK底

- 品番：HSKマジックS
- 製品名：HSKマジックS
- 先芯：樹脂先芯（200J対応）
- 甲革：牛クロム革+人工皮革
- 靴底：合成ゴム+発泡ポリウレタン底
- 標準重量：1,300g
- 規格：EN ISO 20345:2022+A1:2024  
SB、E、HI、HRO、FO 合格

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
HSKマジックS	黒	23.0~28.0cm 29.0・30.0cm	オープン価格

## HSK208S



HSK底

- 品番：HSK208S
- 製品名：HSK208S
- 先芯：樹脂先芯（200J対応）
- 甲革：牛クロム革+人工皮革
- 靴底：合成ゴム+発泡ポリウレタン底
- 標準重量：1,230g
- 規格：EN ISO 20345:2022+A1:2024  
SB、E、HI、HRO、FO 合格

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
HSK208S	黒	23.0~28.0cm 29.0・30.0cm	オープン価格

## HSK207S



HSK底

- 品番：HSK207S
- 製品名：HSK207S
- 先芯：樹脂先芯（200J対応）
- 甲革：牛クロム革+人工皮革
- 靴底：合成ゴム+発泡ポリウレタン底
- 標準重量：1,240g

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
HSK207S	黒	23.0~28.0cm 29.0・30.0cm	オープン価格

※HSK207 完売後の商品出荷となります。

## HSK208フード付S



HSK底

- 品番：HSK208 フード付S
- 製品名：HSK208 フード付S
- 先芯：樹脂先芯（200J対応）
- 甲革：牛クロム革+人工皮革
- 靴底：合成ゴム+発泡ポリウレタン底
- 標準重量：1,250g

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
HSK208フード付S	黒	23.0~28.0cm 29.0・30.0cm	オープン価格

※HSK208フード付 完売後の商品出荷となります。

※標準重量は25.5cmを基準にしています。

## HSKマジック J1 (オール革) / HSK208 J1 (オール革)



HSK底

- 品番: HSKマジック J1 / HSK208 J1
- 製品名: HSKマジック J1 (オール革) / HSK208 J1 (オール革)
- 先芯: 鋼製
- 甲革: 牛クロム革
- 靴底: 合成ゴム底
- 標準重量: 1,500g / 1,440g

JIS T8101 安全靴 CI / L / HI2 / H / BO

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
HSKマジック J1	黒	23.0~28.0cm 29.0・30.0cm	23,500円
HSK208 J1	黒	23.0~28.0cm 29.0・30.0cm	21,500円

## HSKマジック高輝度反射材付 (黄) / HSK207高輝度反射材付 (黄) / HSK208高輝度反射材付 (黄)



HSK底

- 品番: HSKマジック高輝度反射材付 (黄) / HSK207高輝度反射材付 (黄) / HSK208高輝度反射材付 (黄)
- 製品名: HSKマジック高輝度反射材付 (黄) / HSK207高輝度反射材付 (黄) / HSK208高輝度反射材付 (黄)
- 先芯: 鋼製
- 甲革: 牛クロム革+人工皮革
- 靴底: 合成ゴム底
- 標準重量: 1,400g / 1,380g / 1,330g

JIS T8101 安全靴 CI / L / HI2 / H / BO

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
HSKマジック高輝度反射材付 (黄)	黒	23.0~28.0cm <b>特2</b> 29.0・30.0cm <b>特2</b>	24,500円
HSK207高輝度反射材付 (黄)	黒	23.0~28.0cm <b>特2</b> 29.0・30.0cm <b>特2</b>	21,600円
HSK208高輝度反射材付 (黄)	黒	23.0~28.0cm <b>特2</b> 29.0・30.0cm <b>特2</b>	22,400円

## HSKマジック甲プロ付 (固定式) / HSK207甲プロ付 (固定式) / HSK208甲プロ付 (固定式)



HSK底

- 品番: HSKマジック甲プロ付 (固定式) / HSK207甲プロ付 (固定式) / HSK208甲プロ付 (固定式)
- 製品名: HSKマジック甲プロ付 (固定式) / HSK207甲プロ付 (固定式) / HSK208甲プロ付 (固定式)
- 甲プロ: アルミ (革付き)
- 甲革: 牛クロム革+人工皮革
- ウイズ: EEE
- 標準重量: 1,500g / 1,470g / 1,420g

JIS T8101 安全靴 CI / L / HI2 / M / H / BO

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
HSKマジック甲プロ付 [固定式]	黒	23.0~28.0cm 29.0・30.0cm	オープン価格
HSK207甲プロ付 [固定式]	黒	23.0~28.0cm <b>特2</b> 29.0・30.0cm <b>特2</b>	オープン価格
HSK208甲プロ付 [固定式]	黒	23.0~28.0cm <b>特2</b> 29.0・30.0cm <b>特2</b>	オープン価格

## HSK LITE



HSK LITE底

- 品番: HSK LITE
- 製品名: HSK LITE
- 先芯: 樹脂 (200J対応)
- 甲革: 革+人工皮革
- 靴底: 合成ゴム底+発泡ポリウレタン
- 標準重量: 1,150g (Lサイズ)
- 規格: JSA A種 認定合格品

サイズ	
M	25.0~25.5cm
L	26.0~26.5cm
LL	27.0~27.5cm
3L	28.0~28.5cm

JSA A種 衝撃吸収

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
HSK LITE	黒	M (25.0cm) ~ 3L (28.0cm)	オープン価格

※標準重量は25.5cmを基準にしています。